

Montera och koppla lämpligen slang i vattenpost innan stolpen monteras i bryggan.

3. Drag ut platta med koppling. För in polyetenslang (16x2mm) i röret och koppla ihop. Drag åt muttern ända till botten av kopplingen

1. Lossa toppen

2. Skruva loss tappkran


6. Fäst toppen

4. För ner slang och koppling på plats i stolpen.

5. Montera tappkranen. Använd lin\* som tätning.

7. Montera stolpe i bryggan enligt ovan

8. Klar att användas. (Spolslang ingår ej)

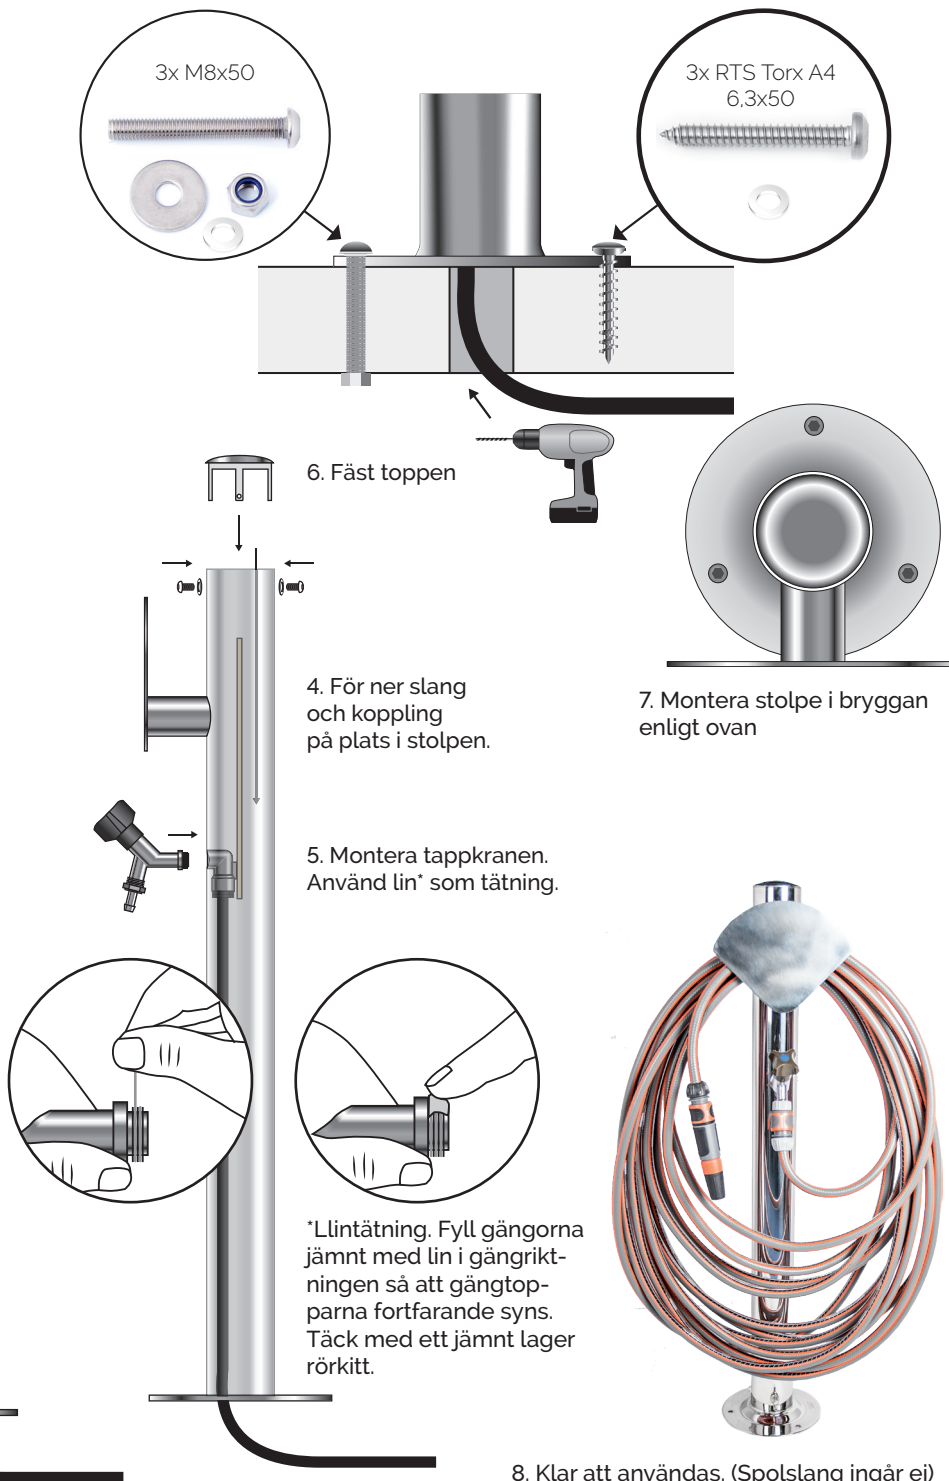

Kan kombineras med denna belysning:

## Vattenpost

### WP801100

Material: Rostfritt syrafast stål AISi 316  
Vattenkran  
Slanghållare (spolslang ingår ej)  
Polyetenslang, 16x2mm (ingår ej).

## BS Light

BS Light  
Inspänning: 12V  
Strömförbrukning: 0,1A  
Effekt: 1,2W  
LED, varmvit  
IP Klass: 67

